

## 8. PRIĖMIMO ATŽYMA

8.1 Skydas gamyklos Nr.:

TKS kontrolierius:  
(vardas, pavardė, parašas)

.....

A.V.

Pagaminimo data:

## 9. GAMINTOJO GARANTIJS

5.1 Įmonė - gamintoja garantuoja pamato tinkamumą eksploatacijai 25 metus nuo pardavimo datos, jei vartotojas laikėsi gabenimo, laikymo, montavimo ir naudojimo reikalavimų. Garantinis laikotarpis - 24 mėn.

### PASTABOS:

1. Komutacinių ir kitų aparatų garantinį laiką nustato jų gamintojai.
2. Nesant pardavėjo atžymos pretenzijos nepriimamos
3. Mechanškai pažeidus skydo korpusą pretenzijos dėl dažymo kokybės nepriimamos.

A.V.

Pardavėjas: .....  
(vardas, pavardė, parašas)

Pardavimo data: 200..... m. .... mėn.

## V.VAIČIULIO INDIVIDUALI ĮMONĖ

P.Višinskio g.9a, Kaunas tel./faksas (8-37) 201330  
www.apskaitoskydai.lt, info@apskaitoskydai.lt

TS  
Elektros skirstyklų tvirtinimo stovas

# PASAS




# TVIRTINIMO STOVAI IR JŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

## 1. TAIKYMO SRITIS

1.1 Skydo pamatas skirtas naudoti metaliniu elektros skirstyklų skydų montavimui lauke ar patalpose, siekiant pakelti elektros skirstyklos skydus nuo žemės paviršiaus. Pamatas surinktas iš cinkuoto (po žeme: Padengiamos  $\geq 85 \mu\text{m}$  lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461. Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm.) lakštinio plieno detalių. Visos sudedamosios pamato detalės iš plieno lakštu iškertamos atskirai, vėliau surenkamos plieninėmis ir aliumininėmis kniedėmis bei varžtais.

## 2. PAGRINDINIAI GABARITINIAI MATMENYS

| Markė                  | H (mm) | H1 (mm) | B (mm) | L (mm) | Reikšmės:  |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--|
| TS-1-1                 | 1600   | 800     | 300    | 165    | H-Aukštis;<br>H1 - Aukštis įkasto virš žemės;<br>B - Plotis;<br>L - Gylis; |
| TS-1-2; TS-1-4; TS-3-1 | 1600   | 800     | 400    | 165    |  |
| TS-3-2; TS-3-4; TS-1-6 | 1600   | 800     | 500    | 165    |  |
| TS-1-8; TS-3-6         | 1600   | 800     | 700    | 165    |  |
| TS-2-2; TS-4           | 1000   | 200     | 500    | 300    |  |
| TS-3-3; TS-6           | 1000   | 200     | 700    | 300    |  |
| TS-2-4; TS-8           | 1000   | 200     | 900    | 300    |  |
| TS-3-6                 | 1000   | 200     | 1100   | 300    |  |

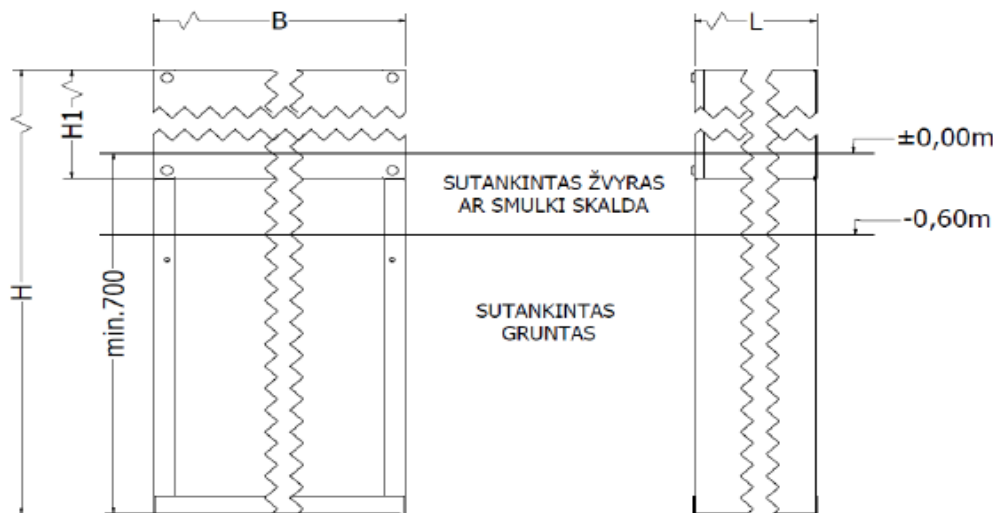

## 3. KOMPLEKTUOTĖ

- 3.1 Pamatas - 1vnt.
- 3.2 Pamato pasas - 1vnt.
- 3.3 Individuali pakuotė - 1vnt.

## 4. NAUDOJIMO SĄLYGOS

- 4.1 Pamatas tinka eksploatuoti vidaus ir lauko sąlygomis. Jo montavimą, aptarnavimą ir remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal "Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius" reikalavimus.
- 4.2 Aplinkos oro temperatūra : -25 / +40° C
- 4.3 Santykinė oro drėgmė: iki 100% (+25° C)
- 4.4 Taršos laipsnis: 3
- 4.5 Aukštis virš jūros lygio: iki 2000m.

## 5. MONTAVIMO INSTRUKCIJA.

- 5.1 Patikrinti spintos komplektuotę, atitikimą projektui ir gabaritų atitikti pamatui.
- 5.2 Pagal pamato gabaritus, projekte numatytoje vietoje iškasti duobę.
- 5.3 Pripilant smėlio išlyginti duobės dugną.
- 5.4 Pastatyti pamatą duobėje ir nustatyti vertikalią padėtį gulsčiu. Apatinė pamato dalis, kuri bus įkasta į žemę, turi būti iki žymėjimo „JKASIMO RIBA“.
- 5.5 Nuimti priekinį pamato dangtį.
- 5.6 Įvesti kabelius į pamato vidų.
- 5.7 Užpilti apie 250mm grunto sluoksnio ir sutankinti.
- 5.8 Gulsčiu patikrinti pamato viršutinės plokštumos horizontalumą ir jei reikia - išlyginti.
- 5.9 Užpilti likusią grunto dalį, paliekant 100mm iki žemės paviršiaus.
- 5.10 Uždėti spinta ant pamato ir pritvirtinti varžtais (prisukti prie tvirtinamo skydo).
- 5.11 Atsukus varžtus nuimti apatini spintos skersini.
- 5.12 Pagal projektą prijungti kabelius tranzitiniame skyriuje.
- 5.13 Uždėti ir prisukti spintos skersinį ir pamato priekinį dangtį.
- 5.14 Užpilti viršutinį žvyro ar smulkios skaldos sluoksnį, sutankinti.
- 5.15 Užpilti ir sutankinti pamatų išorę gruntu iki žemės paviršiaus, kad nuo spintos pamato būtų 3-5° nuolydis.