

8. PRIĖMIMO ATŽYMA

8.1 Skydas gamyklos Nr.: atitinka
LST EN 61439-5 reikalavimus ir naudojimui tinka.

TKS kontrolierius:
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Pagaminimo data:

9. GAMINTOJO GARANTIJS

5.1 Įmonė - gamintoja garantuoja pamato tinkamumą eksploatacijai 25 metus nuo pardavimo datos, jei vartotojas laikėsi gabenimo, laikymo, montavimo ir naudojimo reikalavimų. Garantinis laikas - 24 mėn.

PASTABOS:

1. Komutacinių ir kitų aparatų garantinį laiką nustato jų gamintojai.
2. Nesant pardavėjo atžymos pretenzijos nepriimamos
3. Mechanškai pažeidus skydo korpusą pretenzijos dėl dažymo kokybės nepriimamos.

A.V.

Pardavėjas:
(vardas, pavardė, parašas)

Pardavimo data: 20..... m.mėn.

V.VAIČIULIO INDIVIDUALI ĮMONĖ

P.Višinskio g.9a, Kaunas tel./faksas (8-37) 201330
www.apskaitoskydai.lt, info@apskaitoskydai.lt

KABELIŲ TRANZITINĖ
SPINTA
KTS-4
LST EN 61439-5

PASAS



KABELIŲ TRANZITINĖ SPINTA KTS – 4

1. BENDRIEJI NURODYMAI

- 1.1 Spinta KTS - 4 skirta trifazės 400V įtampos 50Hz dažnio elektros energijos paskirstymui kabeliniuose tinkluose bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų.
- 1.2 Spintoje, suderinus su užsakovu, gali būti montuojami įvairių tipų saugikliai.
- 1.3 Spinta gaminama iš cinkuoto lakštinio plieno, padengtų polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją.

2. TECHNINIAI PARAMETRAI

2.1 Vardinė srovė, A	100÷630
2.2 Vardinė įtampa, V	400
2.3 Dažnis, Hz	50
2.4 Gabaritiniai matmenys (BxHxL), mm	1250x1000x340
2.5 Masė ne daugiau, kaip, kg	45
2.6 Apsaugos laipsnis	IP 44


3. KOMPLEKTUOTĖ

3.1 Spinta KTS – 4	1 vnt.
3.2 Raktai	1 vnt.
3.3 Pasas	1 vnt.

4. NAUDOJIMO SĄLYGOS

- 4.1 Spinta KTS – 4 skirta eksploatuoti lauko sąlygomis. Jos montavimą, aptarnavimą ir remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal "Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius" reikalavimus.
- 4.2 Spinta gali būti komplektuojama su cinkuotais pagal LST ISO 1461 metaliniais pamatais, kurie įkasami į žemę ir ant jų montuojama spinta, arba kabelių uždengimo gaubtais ir tvirtinimo konstrukcijomis, montuojant spintą prie sienos ar atramos.
- 4.3 Aplinkos oro temperatūra (-25 iki +40° C)
- 4.4 Santykinė oro drėgmė iki 100% (+25° C)
- 4.5 Taršos laipsnis 3
- 4.6 Aukštis virš jūros lygio-iki 2000m.

5. BENDRAS VAIZDAS IR TVIRTINIMO MATMENYS

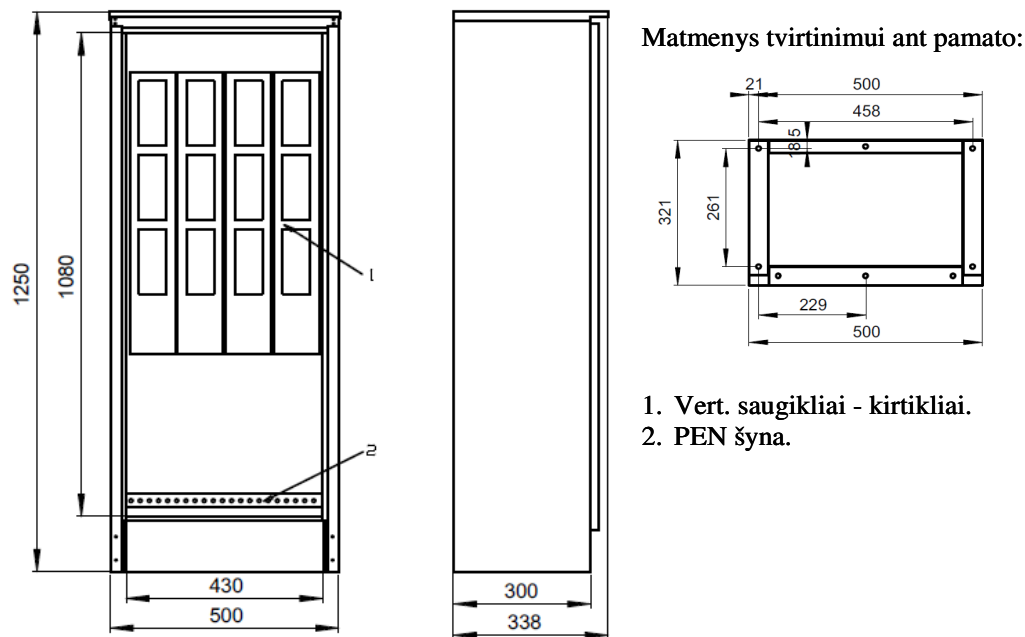

6. PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA

