


MODULINIAI LAIKIKLIAI (ML)

1. TAIKYMO SRITIS

1.1 Moduliniai laikikliai skirti skydams perdaryti į modulinius. Visas mūsų gamybos skirstomąsias dėžes (SD), spintas (SS) ir tranzitinius skydus (KTS ir KTAS) galima perdaryti į modulines, naudojant modulinius laikiklius.

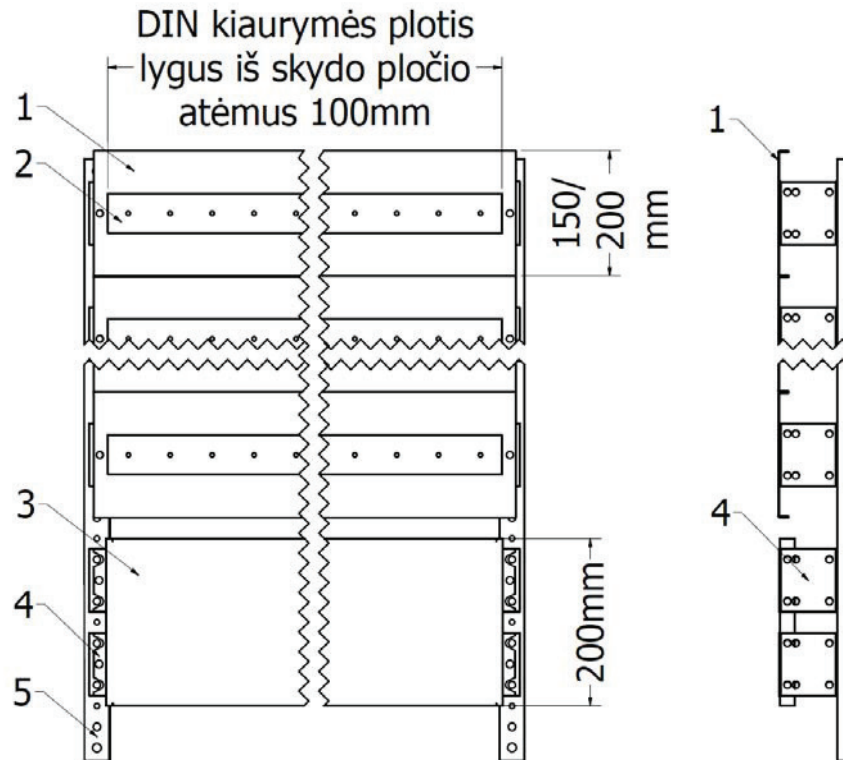

- 1.Modulinis uždengimas (MU). Gali būti 150 arba 200mm aukščio.
- 2.Modulinė juosta (MJ) su DIN bėgeliu (kiaurymės plotis lygus iš SD dėžės pločio atėmus 100mm)
- 3.200mm aukščio reguliuojamo atkėlimo dalinė plokštė montuojama ant kojelių (DP).
- 4.Modulių juostų arba dalinių montažinių plokščių kojelės (MJK) (gali būti 150;200;250;300;350;400;500mm aukščio).
- 5.Apatinis laikiklis montuojant konstrukciją į skirstomąsias dėžes (SD) arba skirstomąsias spintas (SS) (MLSD).

