


REVIZINIAI RĖMELIAI (RR)

1. TAIKYMO SRITIS

1.1 Reviziniai rėmeliai skirti skydams montuoti juos į kiaurymę sienoje. Visiems apskaitos, skirstomiejiems ir kitiems iki $A \times P \times G, \text{mm}$: $1000 \times 800 \times 300$ gaminamams skydams gali būti pritaikytas 50mm pločio revizinis rėmelis.

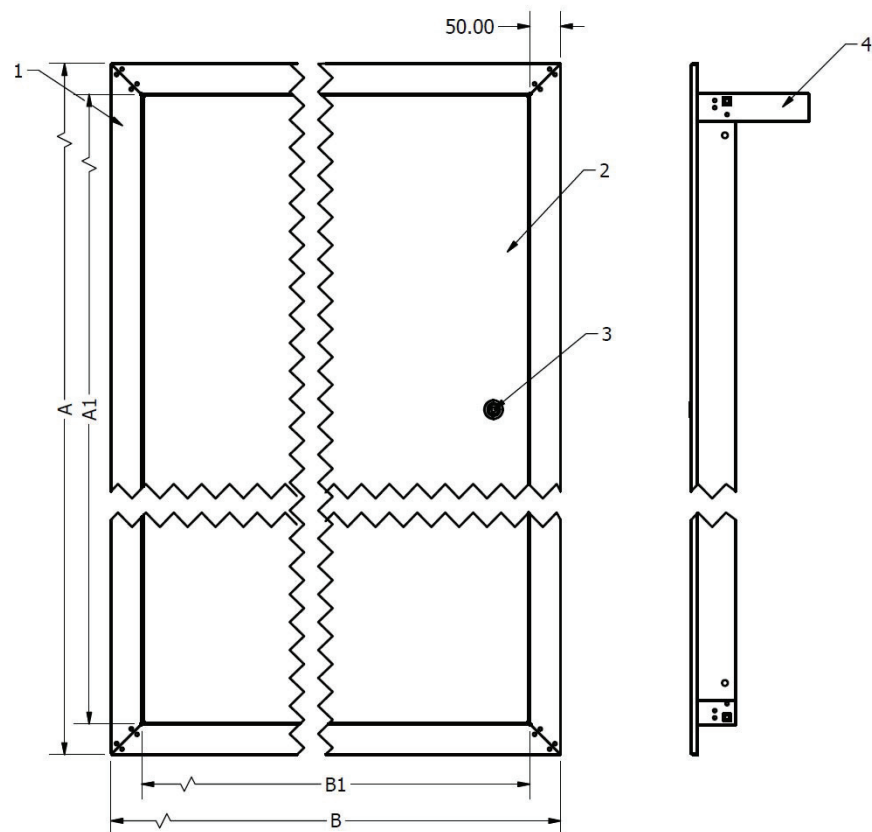

1. Revizinis rėmelis (50mm pločio)
2. Revizinio rėmelio durelės
3. Spynelė
4. Viršutinė rėmelio dalis, įstačius skydai naudojami kaip viršutinė jo dalis.

PASTABA: kiaurymė skydai su rėmeliu parenkama pagal skydo gabaritais, pridėdant po 20mm iš visų pusių. Pvz. Reikia sumontuoti skirstomąjį $A \times P \times G, \text{mm}$: $700 \times 500 \times 200$ skydą į kiaurymę. Tuomet reikalinga kiaurymė būtų $A \times P \times G, \text{mm}$: $740 \times 540 \times 240$. Rėmelio gabaritai aplink skydą būtų $A \times P, \text{mm}$: $800 \times 600 \text{mm}$.

